
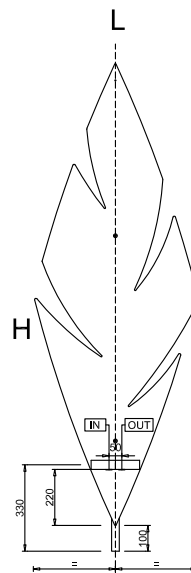



# VERSIONE IDRAULICA-HYDRAULIC VERSION

**FEATHER**  
BREVETTO DEPOSITATO-PAT.PEND.

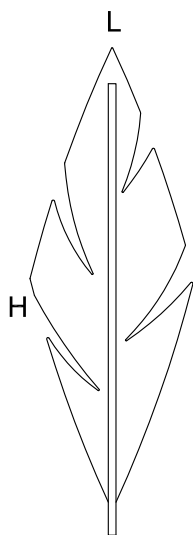

Modello Model	Altezza mm. Height mm.	Larghezza mm. Width mm.	Potenza Watt $\Delta T50^\circ$ Power Watt $\Delta T50^\circ$	Contenuto Acqua Lt Water Content Lt	Peso Kg. Weight Kg.
FA180065	1800	635	580	0,63	15,0

\* Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione, potenza calcolata  $\Delta T 50^\circ C$ .  
\*Yields have been estimated and waiting for certification, estimated power  $\Delta T 50^\circ C$

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Corpo scaldante interamente in **alluminio**, circolazione fluido vettore in **rame**, collettori di distribuzione in **acciaio**.

Temperatura massima d' esercizio  $95^\circ C$ .

Pressione massima d' esercizio 15 bar.

Verniciatura a polveri iposidriche ecologiche 20 gloss di brillantezza.

#### TECHNICAL FEATURES


**Aluminium** body, **copper** circuit for fluid circulation, **steel** distribution manifolds.

Maximum working temperature  $95^\circ C$




Maximum working pressure 15 bar

Ecological epoxy resin painted, mat (20 gloss)

#### VALVOLE DI COLLEGAMENTO - CONNECTION VALVES

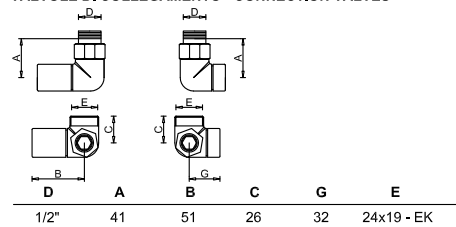

# VERSIONE ELETTRICA-ELECTRIC VERSION

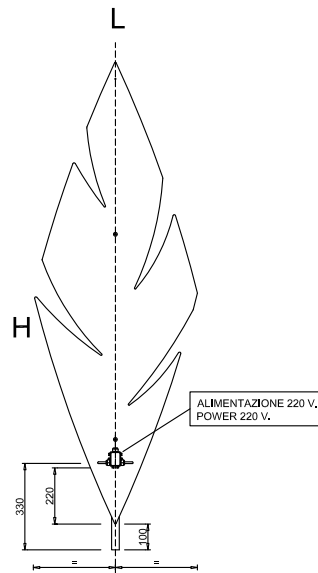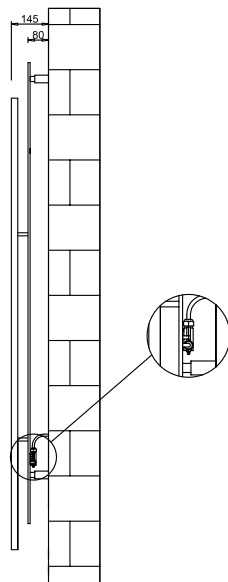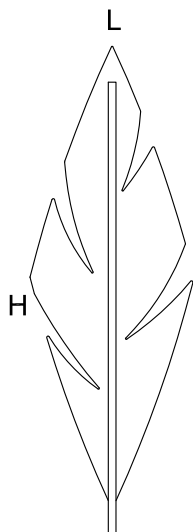

\* Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione, potenza calcolata  $\Delta T 50^\circ C$ .  
\*Yields have been estimated and waiting for certification, estimated power  $\Delta T 50^\circ C$

Modello Model	Altezza mm. Height mm.	Larghezza mm. Width mm.	Potenza Watt $\Delta T50^\circ$ Power Watt $\Delta T50^\circ$	Resistenza Watt Resistance Watt	Peso Kg. Weight Kg.
FA.E 180065	1800	635	580	570	14,3

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Corpo scaldante interamente in **alluminio**.

Resistenza a doppio isolamento classe di protezione IP64 o superiore

Connessione tramite scatola di derivazione classe di protezione IP 67

Verniciatura a polveri iposidriche ecologiche 20 gloss di brillantezza.

#### TECHNICAL FEATURES

**Aluminium** body.

Double Insulation resistance, class of protection IP 64 or more

Connexion about junction box, class of protection IP 67

Ecological epoxy resin painted, mat (20 gloss)